

GRATA ALBA



Un prodotto adatto a chi predilige una grata a sviluppo orizzontale e che con il suo profilo regolare ben si inserisce nelle tendenze dell'architettura contemporanea.

TELAIO

- Telaio realizzato con lamiera pressopiegata in acciaio zincato da 20/10
- Sistema di montaggio con registri
- Contropiastre serratura e contropiastre puntali registrabili
- Fori rostri e fori fissaggio chiusi con tappi in PVC
- Struttura obliqua, ad arco, a gamba zoppa, con ante sdoppiate e/o multiple
- Telaio personalizzato (su richiesta)
- Distanziali da 80mm, 100mm, 120mm (su richiesta)

ANTA

- Anta con profili in acciaio zincato da 15/10
- Grata realizzata con tubolare 60x20mm con sistema anti-sfilo a tondino laterale Ø 6 mm con spazio aria da circa 40mm
- Zoccolo realizzato con tubolare zincato da 20/10
- N. 3 cerniere per anta su portafinestra e n. 2 su finestra

CHIUSURA

- Serratura bascula a triplice punto di chiusura con comando maniglia
- Puntali da 12 mm superiori ed inferiori azionati da paletti in acciaio
- Cilindro europeo con chiave da cantiere e chiavi padronali sigillate
- N. 3 rostri antistrappo per ogni anta su portafinestra e n. 2 su finestra
- Serratura Bunker o bascula con scivolo (su richiesta)

VERNICIATURA


- Realizzata a forno con polveri in poliestere previo trattamento di sabbiatura, in tutti i colori disponibili dalla nostra cartella colori
- Trattamento Primer di fondo (su richiesta)
- Zincatura a caldo (su richiesta)
- Verniciatura ad effetto legno (su richiesta)

ACCESSORI

- Maniglia e copricilindro colore nero, bronzo, cromo satinato e oro

OPTIONAL

- Maniglia passante e cilindro passante
- Maniglia ribassata
- Traverso di battuta su soglia a 4mm da terra
- Cerniere prolungate per sormonti

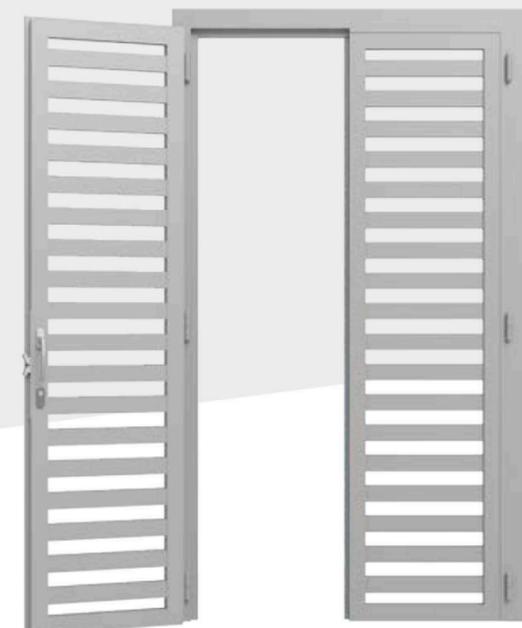

FORGED[®]
scegli la sicurezza